


מסנן MICROCARB-V מכיל גרגרי פחם פעיל לספיחת גזים וריחות. מבנה המסנן עשוי קיפולי מסנן מיקרוני המקנה לו שטח פנים רחב ושטח קיבולת גדול ומסגרתו הקשיחה מעניקה לו עמידות גבוהה. יכולתו לעבוד בנפילות לחץ מרביות גבוהות מעניקה לו תוחלת עבודה ארוכה. גם כאשר המסנן נחשף לתנאי לחות גבוהים אין הדבר פוגע בביצועיו.

מבנה המסנן:

מסגרת: עשויה פלסטיק קשיח עמיד בחום ובאור אולטרה-סגולי.
חומר סינון: משטחי גרגירים של פחם פעיל בין שני שכבות של מסנן סינטטי.
אטימה: פולי אורתן מוקצף דוחה חומצה.

המסנן זמין בשלוש מידות שונות.

Code Designation

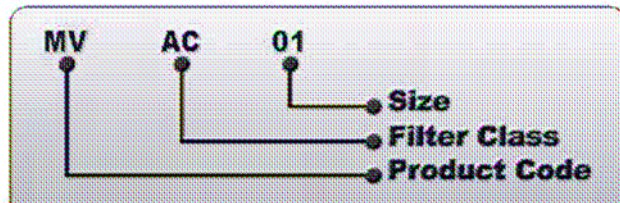

Size		01	02	03	
Height	mm	292	492	592	
Dimensions					
Width	mm	592			
Depth	mm	292			
Flow Rate		m³/hr	1600	2400	3200
Initial Pressure Drop (At nominal flow rate)		Pa	100		
Recommended Final Pressure Drop (At nominal flow rate)		Pa	600		
Filtering Surface Area		m²	4,3	7,5	9
Operating Temperature		°C	70		
Media Used		Activated Carbon			

